

**คู่มือการใช้งาน เครื่องดูภาพถ่ายวิทยุ  
รุ่น Motorola MTP3250**

# การใช้งานเครื่องลูกข่าย Motorola MTP3250

## 1. ก่อนทำการเปิดเครื่อง

- ต้องมีอุปกรณ์อย่างน้อยครบ 3 ชิ้นคือ  
ตัวเครื่องลูกข่าย แบตเตอรี่ และเสาอากาศ
- ยึดแบตเตอรี่กับตัวเครื่องลูกข่ายอย่าง  
เหมาะสม
- หมุนเสาอากาศเข้ากับขั้วต่อ  
ตัวเครื่องลูกข่ายไม่แน่นเกินไป  
หรือหลวมเกินไป



## 2. ทำการเปิดเครื่องและตรวจสอบ

- กดปุ่มปิด-เปิดเครื่องค้างไว้ราว 2 วินาทีเพื่อทำการปิดหรือเปิดเครื่อง



- ตรวจสอบสัญญาณที่รับจากสถานีแม่ข่าย โดยปกติถ้ารับสัญญาณได้จะมีรูปสายอากาศและแท่งสัญญาณดังรูป



### 3. การเปลี่ยนกลุ่มสนทนา Talkgroup

- สามารถปรับเปลี่ยนกลุ่ม โดยบิดปุ่มกลางด้านบนบนเครื่องลูกข่าย เพื่อเปลี่ยนไปยัง Talkgroup ที่ต้องการ จากนั้นให้กด Select เพื่อเลือก



- ขณะเดียวกัน เมื่อปรับเปลี่ยนกลุ่มแล้ว หน้าจอบรรทัดสุดท้ายก็จะเปลี่ยนไปตาม Talkgroup นั้น ๆ จากรูปมีการใช้งานที่ Talkgroup

MISSION-S1





#### 4. การเรียกภายในกลุ่มหรือ Talkgroup เดียวกัน

- เครื่องลูกข่ายต้องอยู่ใน Talkgroup ที่ต้องการสนทนาก่อน
- กดปุ่มเพื่อพูด หรือ Push To Talk (PTT) เพื่อเริ่มการสนทนา ภายในกลุ่ม
- ปล่อยปุ่ม PTT เพื่อรับฟังคู่สนทนา




## 5. การเรียกแบบส่วนตัวหรือ Private Call

- ผู้เริ่มต้นการสนทนาต้องทราบหมายเลขประจำตัวของผู้สนทนาปลายทางก่อนเช่นเดียวกับการเรียกทั่วไป ซึ่งหมายเลขดังกล่าวจะถูกแสดงที่ด้านข้างของเครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่อง
- กดหมายเลขประจำตัวของผู้สนทนาปลายทาง แล้วจึงกดส่ง/เรียกออก


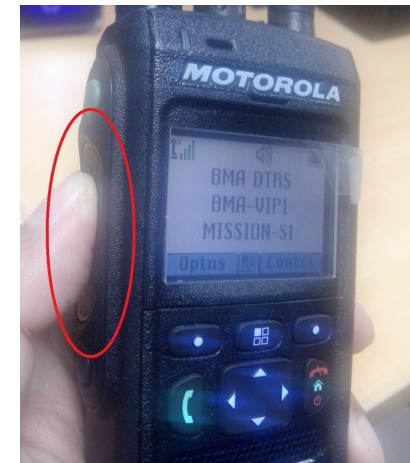
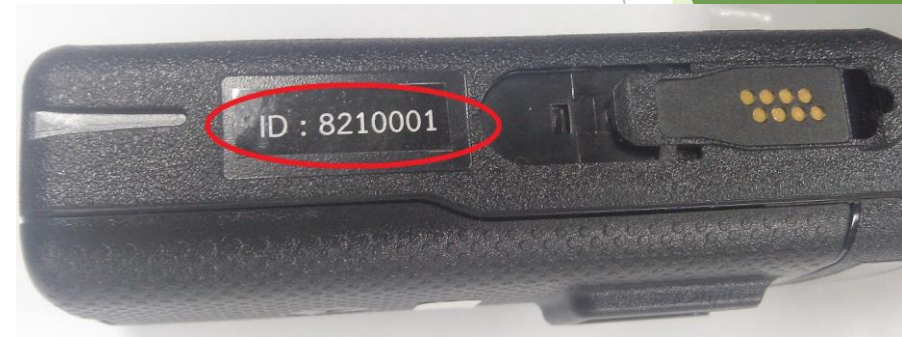


## 6. การบันทึกหมายเลข

- เช่นเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป เครื่องลูกข่าย สามารถบันทึกหมายเลขผู้สนทนาได้
- ไปหน้าแรกสุด จากนั้นไปที่กลุ่ม Contcs เลือก New Contact จะปรากฏข้อมูลที่สามารถบันทึกได้เช่น Name (ชื่อ), Type (ชนิดของหมายเลขโทร) และ # (หมายเลขโทร)

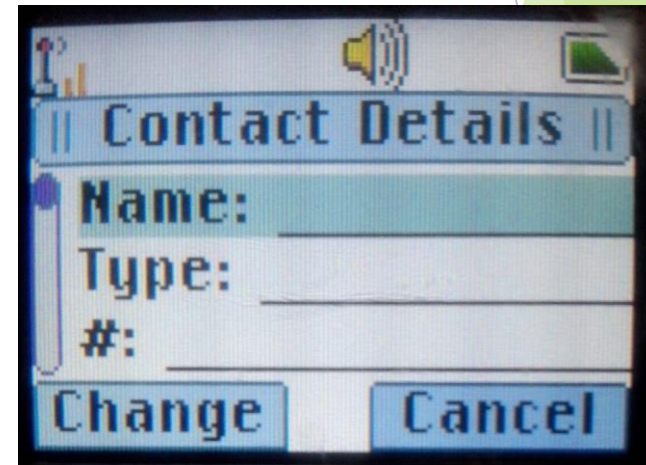

- เพื่อแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ ให้เลือกแถบ ไปยังข้อมูลนั้น แล้วจึงกด Change และกด OK
- ในกรณีของชื่อ สามารถใส่ค่าได้ ทั้งตัวอักษร และตัวเลข ชนิดของหมายเลข ให้เลือกตามความเหมาะสม ถ้าต้องการเก็บหมายเลขเครื่องลูกข่าย จะเลือกเป็น Private Number ส่วนหมายเลขโทร จะเป็นหมายเลข 7 หลัก เมื่อป้อนข้อมูลเสร็จให้กด Done เพื่อเก็บข้อมูล

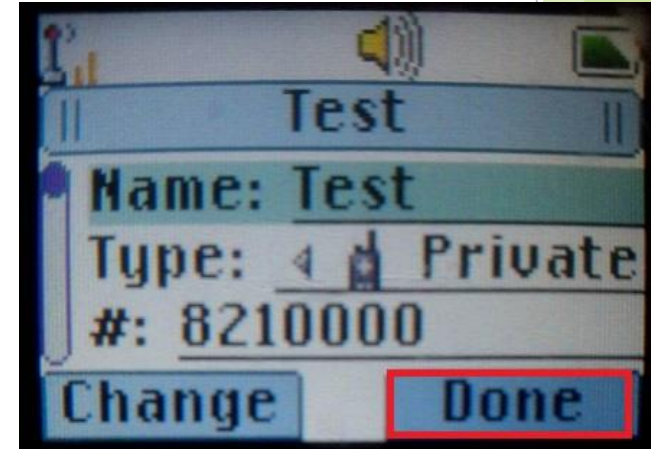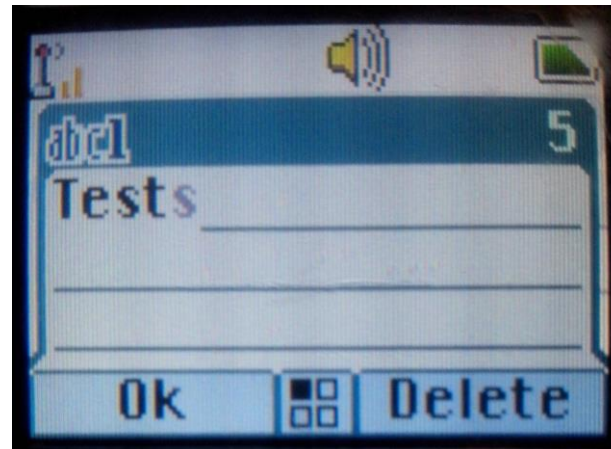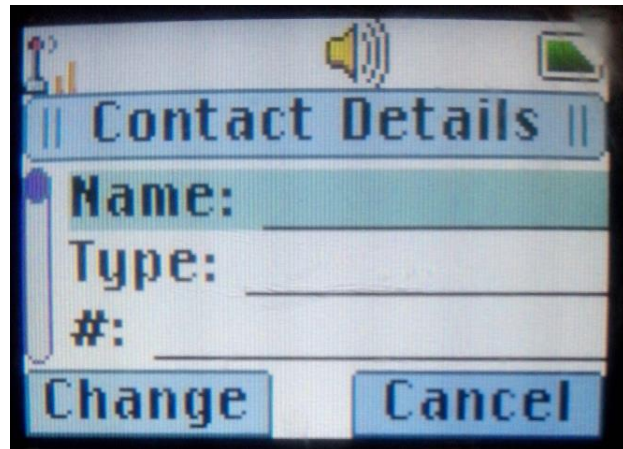



## 7. การเรียกแบบฉุกเฉินหรือ Emergency Call

- เมื่อเรียกแบบฉุกเฉิน ผู้ที่อยู่ในกลุ่มจะรับฟังได้เท่านั้น ไม่สามารถคุยโต้ตอบได้ จึงควรเรียกเมื่อมีเหตุเท่านั้น โดยจะทำการกดปุ่มสี่เหลี่ยมด้านบนของเครื่องลูกข่ายค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเรียกออก



- เมื่อเรียกออกหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยม ผู้เรียกสามารถแจ้งข้อมูลที่สำคัญได้ กดปุ่ม End ค้างไว้เมื่อสิ้นสุดการเรียก




## 8. การเรียกแบบ DMO mode

- เพื่อเข้าสู่ DMO mode ให้ไปหน้าจอหลัก แล้วจึงกดปุ่ม Main Menu
- เลื่อนแถบไปที่ Networks แล้วกด OK
- เลือก Direct Mode แล้วกด Select



## 9. การเรียกหาหมายเลขติดต่อภายในหน่วยงาน (4 หลัก)

- ผู้ใช้สามารถกดหมายเลขติดต่อภายใน 4 หลักได้เหมือนโทรศัพท์ทั่วไป โดยกดหมายเลขที่ต้องการก่อน
- ให้กด Ctype เพื่อให้ Private เปลี่ยนเป็น Phone แล้ว จึงกดเรียกออก

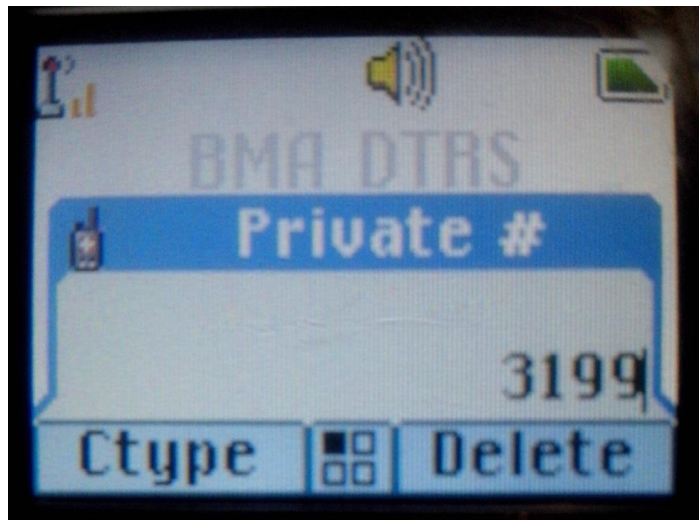


## 10. การค้นหา Talkgroup แบบ Scan

- จากหน้าหลักให้กดปุ่ม Menu เพื่อเข้า Main Menu
- กดลูกศรชี้ ขึ้นลง เพื่อไปที่ Group Setup > Scan > Scanning > On
- เมื่อสำเร็จหน้าจอจะรูปคล้ายตัว Z ปรากฏที่บรรทัดบน



## 11. การส่ง SMS

- จากหน้าหลักให้กดปุ่ม Menu เพื่อเข้า Main Menu
- กดลูกศรชี้ ขึ้นลง เพื่อไปที่ Messages > New Messages แล้วจึงพิมพ์ข้อความ
- กด Send > Private ใส่หมายเลขที่ต้องการ หรือ Group กด Select เพื่อส่ง

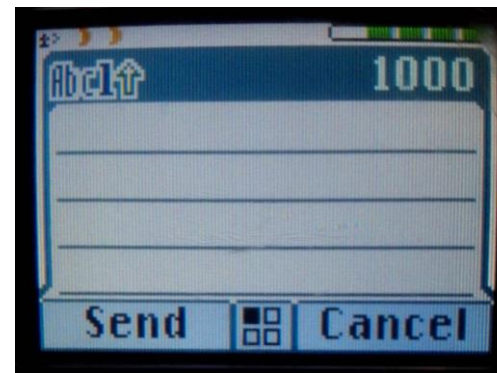

## 12. การหาข้อมูลของเครื่องลูกข่าย

- จากหน้าหลักให้กดปุ่ม Menu เพื่อเข้า Main Menu
- กดลูกศรชี้ ขึ้นลง เพื่อไปที่ My Info > My Private Number
- หน้าจอจะแสดงหมายเลขเครื่องลูกข่ายที่เราถืออยู่



# เครื่องดูภาพถ่ายวิทยุ รุ่น Motorola MTP3250

ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

1. เครื่องวิทยุ MTP3250
2. แบตเตอรี่ จำนวน 2 ก้อน
3. ซองหนัง
4. เสืออากาศ
5. คลิป
6. จุกปิดกันฝุ่น ด้านล่างตัวเครื่อง
7. ฝาปิดคลิปด้านข้าง
8. คู่มือการใช้งาน
9. อุปกรณ์ชาร์จเจอร์



# ภาพประกอบอุปกรณ์เครื่องวิทยุมือถือรุ่น Motorola MTP3250



อุปกรณ์ประกอบภายในกล่อง



อุปกรณ์ชาร์จเจอร์